VÁLVULAS API 602 DE COMPUERTA, CLASE 150, 300 Y 600

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado
- Disco Sólido
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Estándar
- Extremos Bridados (Cara Realzada o Junta Tipo Anillo)
- Junta Espirotálica
- Asientos Renovables Estelitizados

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Estándar	150	9515RF 9515RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo
Estándar	300	9530RF 9530RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo
Estándar	600	9560RF 9560RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo

Pesos y Dimensiones

Fig. 9515 Puerto Estándar

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	4.25	4.63	5.00	5.50	6.50	7.00
	mm	108	117	127	140	165	178
A (RJ)	pulg.	-	-	5.50	6.00	7.00	7.50
	mm	-	-	140	153	178	191
B (abierto)	pulg.	6.02	6.02	7.28	8.74	9.45	10.98
	mm	153	153	185	222	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.51	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45
	mm	13	13	18	24	29	36.8
Peso	lb	6.6	7.7	12.1	14.96	22.88	31.68
	kg	3.0	3.5	5.5	6.8	10.4	14.4

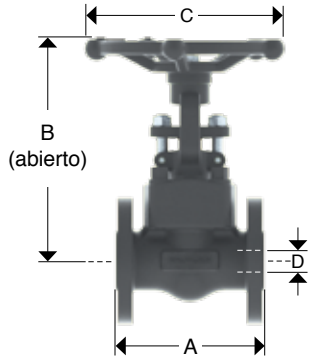


Fig. 9530 Puerto Estándar

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.50
	mm	140	152	165	178	190	216
A (RJ)	pulg.	5.94	6.50	7.00	7.50	8.00	9.13
	mm	151	165	178	191	203	232
B (abierto)	pulg.	6.02	6.02	7.28	8.74	9.45	10.98
	mm	153	153	185	222	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.51	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45
	mm	13	13	18	24	29	36.8
Peso	lb	7.92	10.78	15.4	20.68	29.26	39.6
	kg	3.60	4.90	7.00	9.40	13.30	18.00


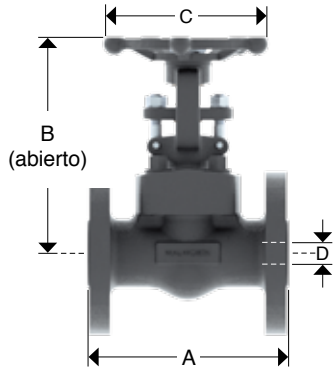


Fig. 9560 Puerto Estándar

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	6.50	7.50	8.50	9.00	9.50	11.50
	mm	165	190	216	229	241	292
A (RJ)	pulg.	6.44	7.50	8.50	9.00	9.50	11.63
	mm	163	190	216	229	241	295
B (abierto)	pulg.	6.02	6.02	7.28	8.74	9.45	10.98
	mm	153	153	185	222	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.51	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45
	mm	13	13	18	24	29	36.8
Peso	lb	9.24	12.76	19.36	26.62	33	42.9
	kg	4.20	5.80	8.80	12.10	15.00	19.50

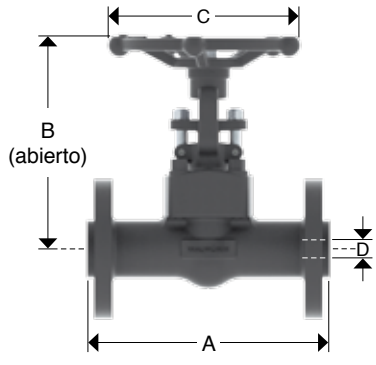

VÁLVULAS API 602 DE COMPUERTA, CLASE 150, 300 Y 600

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado
- Disco Sólido
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Completo
- Extremos Bridados (Cara Realzada o Junta Tipo Anillo)
- Junta Espirotálica
- Asientos Renovables Estelitizados

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Completo	150	9518RF 9518RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo
Completo	300	9538RF 9538RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo
Completo	600	9568RF 9568RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo

Pesos y Dimensiones

Fig. 9518 Puerto Completo

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	4.25	4.63	5.00	5.50	6.50	7.00
	mm	108	117	127	140	165	178
A (RJ)	pulg.	-	-	5.50	6.00	7.00	7.50
	mm	-	-	140	153	178	191
B (abierto)	pulg.	6.02	6.02	7.28	8.74	9.45	10.98
	mm	153	153	185	222	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45	1.89
	mm	13	18	24	29	37	48
Peso	lb	6.6	7.7	12.1	14.96	22.88	31.68
	kg	3.0	3.5	5.5	6.8	10.4	14.4

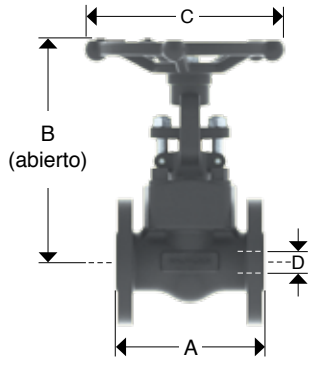


Fig. 9538 Puerto Completo

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.50
	mm	140	152	165	178	190	216
A (RJ)	pulg.	5.94	6.50	7.00	7.50	8.00	9.13
	mm	151	165	178	191	203	232
B (abierto)	pulg.	6.02	6.02	7.28	8.74	9.45	10.98
	mm	153	153	185	222	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45	1.89
	mm	13	18	24	29	37	48
Peso	lb	7.92	10.78	15.4	20.68	29.26	39.6
	kg	3.60	4.90	7.00	9.40	13.30	18.00

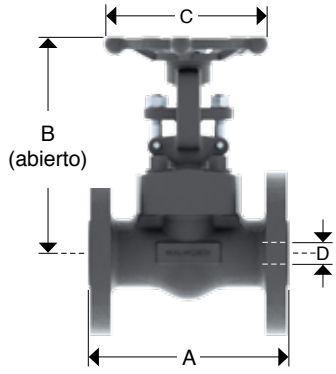


Fig. 9568 Puerto Completo

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	6.50	7.50	8.50	9.00	9.50	11.50
	mm	165	190	216	229	241	292
A (RJ)	pulg.	6.44	7.50	8.50	9.00	9.50	11.63
	mm	163	190	216	229	241	295
B (abierto)	pulg.	6.02	6.02	7.28	8.74	9.45	10.98
	mm	153	153	185	222	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45	1.89
	mm	13	18	24	29	37	48
Peso	lb	9.24	12.76	19.36	26.62	33	42.9
	kg	4.20	5.80	8.80	12.10	15.00	19.50

