VÁLVULAS API 602 DE COMPUERTA, CLASE 1500

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado
- Disco Sólido
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Estándar o Completo
- Extremos Bridados (Cara Realzada o Junta Tipo Anillo)
- Junta Espirotálica
- Asientos Renovables Estelitizados

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Estándar	1500 Bonete Atornillado	19515RF 19515RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo
Completo	1500 Bonete Atornillado	19185RF 19185RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo

Pesos y Dimensiones

Fig. 19515 Puerto Estándar, Bonete Atornillado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	-	-	10.00	11.00	12.00	14.50
	mm	-	-	254	279	305	368
A (RJ)	pulg.	-	-	10.00	11.00	12.00	14.63
	mm	-	-	254	279	305	371
B (abierto)	pulg.	7.13	7.13	11.06	9.33	10.79	12.56
	mm	181	181	281	237	274	319
C	pulg.	4.92	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87
	mm	125	125	160	160	180	200
D	pulg.	0.51	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45
	mm	13	13	18	24	29	36.8
Peso	lb	15.84	25.3	34.32	35.64	50.16	62.04
	kg	7.2	11.5	15.6	16.2	22.8	28.2

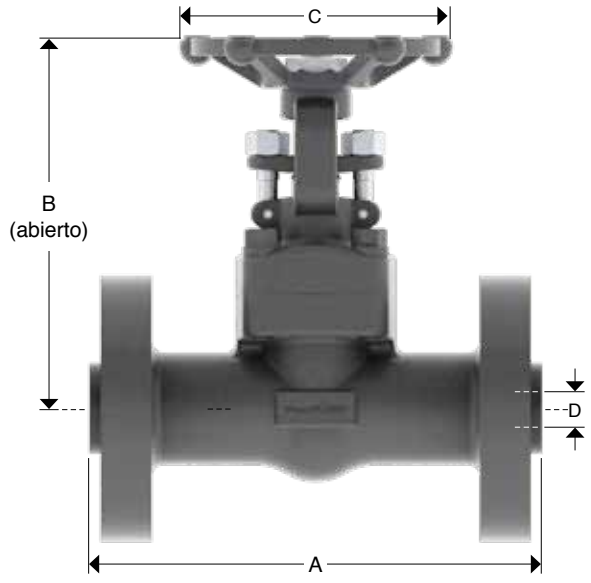


Fig. 19185 Puerto Completo, Bonete Atornillado

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RJ)	pulg.	-	-	10.00	11.00	12.00	14.50
	mm	-	-	254	279	305	368
A (RJ)	pulg.	-	-	10.00	11.00	12.00	14.63
	mm	-	-	254	279	305	371
B (abierto)	pulg.	7.13	7.13	9.33	10.79	12.56	13.78
	mm	181	181	237	274	319	350
C	pulg.	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87	8.66
	mm	125	160	160	180	200	220
D	pulg.	0.51	0.71	0.94	1.14	1.45	1.88
	mm	13	18	24	29	37	48
Peso	lb	25.3	34.32	35.64	50.16	62.04	77
	kg	11.5	15.6	16.2	22.8	28.2	35.0