VÁLVULAS API 602 DE COMPUERTA, CLASE 2500

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado
- Disco Sólido
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Estándar o Completo
- Extremos Roscados, Caja Para Soldar o Combinados
- Asientos Renovables Estelitizados

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Estándar	2500 Bonete Soldado	952S 952SW 952SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Completo	2500 Bonete Soldado	962S 962SW 962SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar

Pesos y Dimensiones

Fig. 952 Bonete Soldado, Puerto Estándar

Medidas	pulg. / mm	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	5.91	5.91	6.69	7.87	7.87	9.84
	mm	150	150	170	200	200	250
B (abierto)	pulg.	11.1	11.1	12.8	14.7	14.8	17
	mm	284	284	327	374	377	434
C	pulg.	6.30	6.30	7.87	9.84	9.84	11.81
	mm	160	160	200	250	250	300
D	pulg.	0.55	0.55	0.75	0.98	1.10	1.38
	mm	14	14	19	25	28	35
E	pulg.	2.05	2.05	2.52	3.15	3.15	3.74
	mm	52.0	52.0	64.0	80.0	80.0	95.0
Peso	lb	22	21.56	49.5	69.74	70.4	83.6
	kg	10	9.8	22.5	31.7	32	38

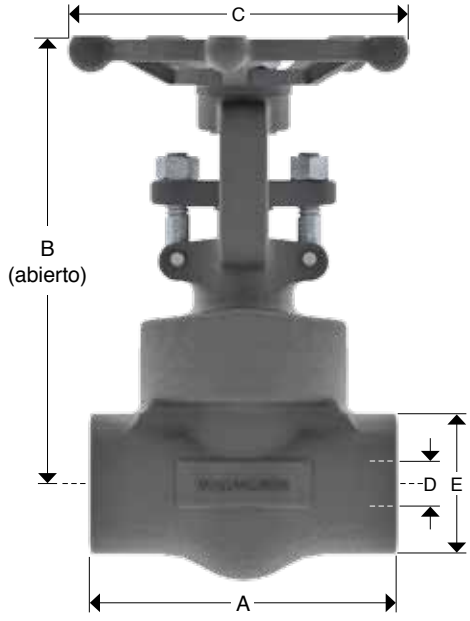


Fig. 962 Bonete Soldado, Puerto Completo

Medidas	pulg. / mm	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	5.91	6.69	7.87	7.87	9.84	APC
	mm	150	170	200	200	250	
B (abierto)	pulg.	11.1	12.8	14.7	14.8	17	APC
	mm	284	327	374	377	434	
C	pulg.	6.30	7.87	9.84	9.84	11.81	APC
	mm	160	200	250	250	300	
D	pulg.	0.55	0.75	0.98	1.10	1.38	APC
	mm	14	19	25	28	35	
E	pulg.	2.05	2.52	3.15	3.15	3.74	APC
	mm	52.0	64.0	80.0	80.0	95.0	
Peso	lb	21.56	49.5	69.74	70.4	83.6	APC
	kg	9.8	22.5	31.7	32	38	