VÁLVULAS API 602 DE GLOBO, CLASE 150, 300 Y 600

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado
- Disco Suelto Tipo Cono
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Estándar
- Extremos Bridados (Cara Realzada o Junta Tipo Anillo)
- Junta Espirotálica
- Asiento Integral al cuerpo, Estelitizado

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Estándar	150	5615RF 5615RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo
Estándar	300	5630RF 5630RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo
Estándar	600	5660RF 5660RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo

Pesos y Dimensiones

Fig. 5615 Puerto Estándar

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	4.25	4.63	5.00	5.50	6.50	8.00
	mm	108	117	127	140	165	203
A (RJ)	pulg.	-	-	5.50	6.00	7.00	8.50
	mm	-	-	140	153	178	216
B (abierto)	pulg.	6.02	6.22	7.56	8.94	9.44	10.98
	mm	153	158	192	227	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	.39	.51	.69	.91	1.12	1.4
	mm	10	13	17.5	23	28.5	35
Peso	lb	9.9	15.2	21.6	29.7	42.9	61.6
	kg	4.5	6.9	9.8	13.5	19.5	28.0

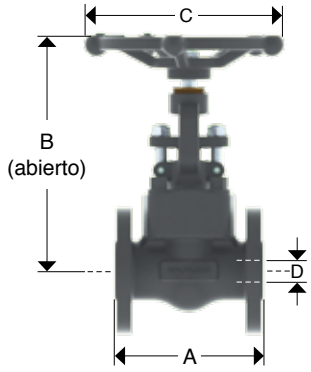


Fig. 5630 Puerto Estándar

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	6.00	7.00	8.00	8.50	9.00	10.50
	mm	152	178	203	216	229	267
A (RJ)	pulg.	6.44	7.50	8.50	9.00	9.50	11.13
	mm	163	191	216	229	242	283
B (abierto)	pulg.	6.22	6.22	7.56	8.94	9.49	10.98
	mm	158	158	192	227	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	.39	.51	.69	.91	1.12	1.4
	mm	10	13	17.5	23	28.5	35
Peso	lb	10.56	16.94	24.2	36.96	46.64	71.72
	kg	4.80	7.70	11.00	16.80	21.20	32.60


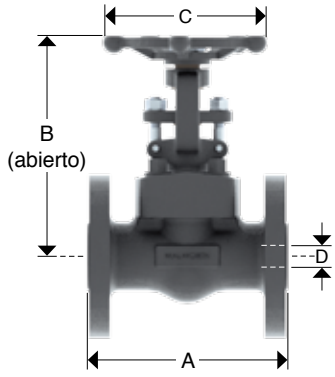


Fig. 5660 Puerto Estándar

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	6.50	7.50	8.50	9.00	9.50	11.50
	mm	165	190	216	229	241	292
A (RJ)	pulg.	6.44	7.50	8.50	9.00	9.50	11.63
	mm	163	190	216	229	241	295
B (abierto)	pulg.	6.22	6.22	7.56	8.94	9.49	10.98
	mm	158	158	192	227	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	.39	.51	.69	.91	1.12	1.4
	mm	10	13	17.5	23	28.5	35
Peso	lb	12.32	17.16	27.5	37.4	51.7	85.36
	kg	5.60	7.80	12.50	17.00	23.50	38.80

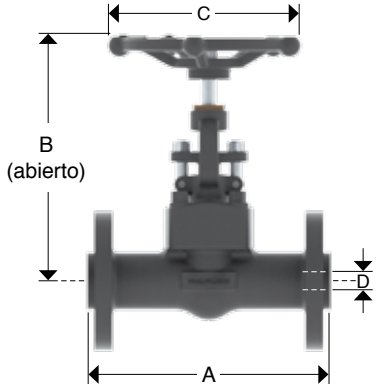

VÁLVULA API 602 DE GLOBO, CLASE 150, 300 Y 600

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado
- Disco Suelto Tipo Cono
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Completo
- Extremos Bridados (Cara Realzada o Junta Tipo Anillo)
- Junta Espirotálica
- Asiento Integral al cuerpo, Estelitizado

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Completo	150	5618RF 5618RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo
Completo	300	5638RF 5638RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo
Completo	600	5668RF 5668RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo

Pesos y Dimensiones

Fig. 5618 Puerto Completo

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	4.25	4.63	5.00	5.50	6.50	8.00
	mm	108	117	127	140	165	203
A (RJ)	pulg.	-	-	5.50	6.00	7.00	8.50
	mm	-	-	140	153	178	216
B (abierto)	pulg.	6.02	6.22	7.56	8.94	9.44	10.98
	mm	153	158	192	227	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.51	0.69	0.91	1.12	1.40	1.85
	mm	13	17.5	23.0	28.5	35.5	47.0
Peso	lb	9.9	15.2	21.6	29.7	42.9	61.6
	kg	4.5	6.9	9.8	13.5	19.5	28.0

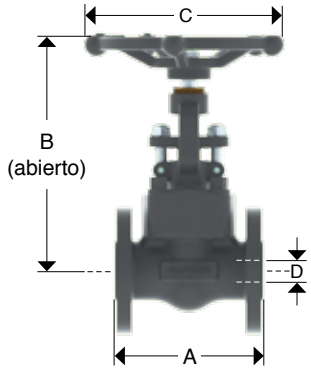


Fig. 5638 Puerto Completo

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	6.00	7.00	8.00	8.50	9.00	10.50
	mm	152	178	203	216	229	267
A (RJ)	pulg.	6.44	7.50	8.50	9.00	9.50	11.13
	mm	163	191	216	229	242	283
B (abierto)	pulg.	6.22	6.22	7.56	8.94	9.44	10.98
	mm	158	158	192	227	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.51	0.69	0.91	1.12	1.40	1.85
	mm	13	17.5	23.0	28.5	35.5	47.0
Peso	lb	10.56	16.94	24.2	36.96	46.64	71.72
	kg	4.80	7.70	11.00	16.80	21.20	32.60

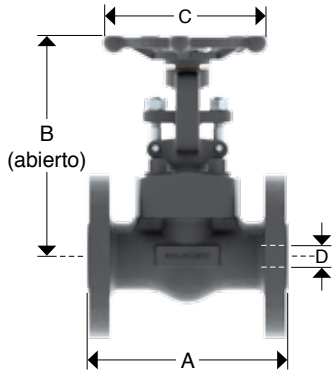


Fig. 5668 Puerto Completo

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	6.50	7.50	8.50	9.00	9.50	11.50
	mm	165	190	216	229	241	292
A (RJ)	pulg.	6.44	7.50	8.50	9.00	9.50	11.63
	mm	163	190	216	229	241	295
B (abierto)	pulg.	6.22	6.22	7.56	8.94	9.44	10.98
	mm	158	158	192	227	240	279
C	pulg.	3.94	3.94	4.92	6.30	6.30	7.09
	mm	100	100	125	160	160	180
D	pulg.	0.51	0.69	0.91	1.12	1.40	1.85
	mm	13	17.5	23.0	28.5	35.5	47.0
Peso	lb	12.32	17.16	27.5	37.4	51.7	85.36
	kg	5.60	7.80	12.50	17.00	23.50	38.80

