VÁLVULAS API 602 DE GLOBO, CLASE 1500

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Atornillado
- Disco Suelto Tipo Cono
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Estándar o Completo
- Extremos Bridados (Cara Realzada o Junta Tipo Anillo)
- Junta Espirotálica
- Asiento Integral al cuerpo, Estelitizado

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Estándar	1500 Bonete Atornillado	15615RF 15615RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo
Completo	1500 Bonete Soldado	15685RF 15685RTJ	Bridado Cara Realzada Bridado Junta Tipo Anillo

Pesos y Dimensiones

Fig. 15615 Puerto Estándar, Bonete Atornillado

Medidas	pulg. / mm	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	8.50	9.00	10.00	11.00	12.00	14.50
	mm	216	229	254	279	305	368
A (RJ)	pulg.	8.50	9.00	10.00	11.00	12.00	14.625
	mm	216	229	254	279	305	371
B (abierto)	pulg.	7.36	7.36	8.94	9.53	10.94	12.80
	mm	187	187	227	242	278	325
C	pulg.	4.92	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87
	mm	125	125	160	160	180	200
D	pulg.	0.39	0.51	0.69	0.91	1.12	1.38
	mm	10.0	13.0	17.5	23.0	28.5	35.0
Peso	lb	24.2	29.04	38.28	41.8	53.9	68.2
	kg	11.0	13.2	17.4	19.0	24.5	31.0

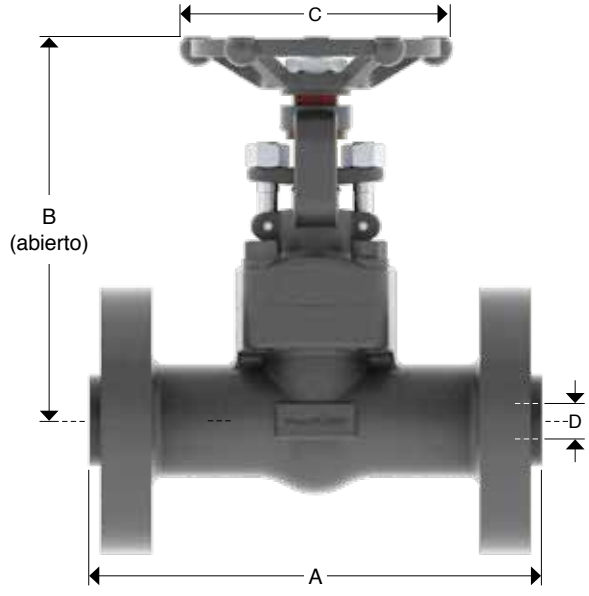


Fig. 15685 Puerto Completo, Bonete Atornillado

Medidas	pulg. / mm	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A (RF)	pulg.	8.50	9.00	10.00	11.00	12.00	14.50
	mm	216	229	254	279	305	368
A (RJ)	pulg.	8.50	9.00	10.00	11.00	12.00	14.625
	mm	216	229	254	279	305	371
B (abierto)	pulg.	7.36	8.94	9.53	10.94	12.80	13.78
	mm	187	227	242	278	325	350
C	pulg.	4.92	6.30	6.30	7.09	7.87	8.66
	mm	125	160	160	180	200	220
D	pulg.	0.51	0.69	0.91	1.12	1.38	1.57
	mm	13.0	17.5	23.0	28.5	35.0	40.0
Peso	lb	29.04	38.28	41.8	53.9	68.2	79.2
	kg	13.2	17.4	19.0	24.5	31.0	36.0