VÁLVULAS API 602 DE GLOBO, CLASE 2500

Características de Diseño

- API 602 y ASME B16.34
- Bonete Soldado
- Disco Suelto Tipo Cono
- Vástago ascendente con cuerda exterior tipo (OS & Y)
- Brida Prensa Empaque Atornillada
- Puerto Estándar o Completo
- Extremos Roscados, Caja Para Soldar o Combinados
- Junta Espirotálica
- Asiento Integral al cuerpo, Estelitizado

PUERTO	CLASE	FIGURA DE CATALOGO	TIPOS DE EXTREMOS
Estándar	2500	5522S 5522SW 5522SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar
Completo	2500	5622S 5622SW 5622SSW	Roscados Caja para Soldar Roscados x Caja para Soldar

Pesos y Dimensiones

Fig. 5522 Bonete Soldado, Puerto Estándar

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	5.91	5.91	6.69	7.87	7.87	9.84
	mm	150	150	170	200	200	250
B (abierto)	pulg.	11.5	11.5	13.5	15.0	15	17.4
	mm	293	293	344	383	383	442
C	pulg.	6.30	6.30	7.87	9.84	9.84	11.81
	mm	160	160	200	250	250	300
D	pulg.	.43	.43	.55	.62	.98	1.1
	mm	11	11	14	16	25	28
E	pulg.	2.05	2.05	2.52	3.15	3.15	3.74
	mm	52.0	52.0	64.0	80.0	80.0	95.0
Peso	lb	24.2	23.76	26.62	48.4	47.74	81.4
	kg	11	10.8	12.1	22	21.7	37

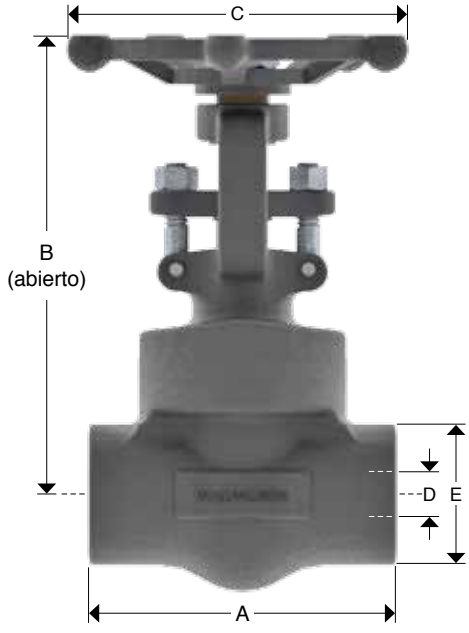


Fig. 5622 Bonete Soldado, Puerto Completo

Medidas	pulg.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	mm	13	19	25	32	38	51
A	pulg.	5.91	6.69	7.87	7.87	9.84	APC
	mm	150	170	200	200	250	
B (abierto)	pulg.	11.5	13.5	15	15	17.4	APC
	mm	293	344	383	383	442	
C	pulg.	6.30	7.87	9.84	9.84	11.81	APC
	mm	160	200	250	250	300	
D	pulg.	.43	.55	.62	.98	1.1	APC
	mm	11	14	16	25	28	
E	pulg.	2.05	2.52	3.15	3.15	3.74	APC
	mm	52.0	64.0	80.0	80.0	95.0	
Peso	lb	23.76	26.62	48.4	47.74	81.4	APC
	kg	10.8	12.1	22	21.7	37	