

SERIES 600 REDUCED

Válvula de bola, diseño de 3 piezas, en medidas de 1/4" a 2". Construcción robusta en materiales de acero al carbón y acero inoxidable.
Conexiones: NPT, BSPP, BSPT, SW, BW.

Sellos del Vástago para ciclos frecuentes.

Floating ball valve three-piece design, sizes from 1/4" to 2", strong construction in carbon and stainless steel.
Connections: NPT, BSPP, BSPT, SW, BW.

Stem seals for frequent cycles.

		Acero al Carbón• *Carbon Steel*		Acero Inoxidable •*Stainless Steel*	
		ASTM A216 WCB		ASTM A351 CF8M	
Válvula *Valve*	ANSI B16.34 Clase • *Class*	Presión de Trabajo *Working Pressure*	Presión Max. de Prueba *Max. Test Pressure*	Presión de Trabajo *Working Pressure*	Presión Max. de Prueba *Max. Test Pressure*
Serie 600 • Series 600	600	1480 psi	2225 psi	1440 psi	2175 psi

OPCIONES:

- Criogénicas.
- Diversos materiales para sellos y asientos.
- Dispositivo para candado.
- Cuerpo conforme a la norma ISO 5211
- Enchaquetado para control térmico.
- Maneral oval,
- Libre de grasa y Silicon
- Extensión de Vástago.
- Vástago antiestático.
- Automatización con actuador eléctrico ó neumático.
- A prueba de fuego cumple con normativa API 607.
- CE Marking.
- Conexiones Mixtas


OPTIONS:

- *Cryogenic Service.*
- *Different seals and seats materials.*
- *Locking Device.*
- *ISO Plate 5211 (Except 2" full port).*
- *Thermal Jacketed.*
- *Oval Handle.*
- *Oil and Silicone free.*
- *Extended Stem.*
- *Antistatic Stem.*
- *Electric or Pneumatic Automation.*
- *Fire Safe API 607*
- *CE Marking.*
- *Mixed Connections.*

Lista de partes

List of components

1 Tornillo del cuerpo • *Body bolt*
2 Tapa • *Pipe end*
3 Sello de cuerpo • *Body seal*
4 Asiento • *Seat*
5 Bola • *Ball*
6 Cuerpo • *Body*
7 Tuerca del cuerpo • *Body nut*
8 Vástago • *Stem*
9 Roldana inferior de vástago • *Thrust bearing*
10 Sello de vástago • *Stem seal*
11 Separador • *Stem follower*
12 Roldana cóncava • *Belleville washer*
13 Tuerca de vástago • *Retaining nut*
14 Seguro para tuerca • *Lock nut*
15 Maneral • *Handle*
16 Dispositivo para candado • *Locking device*

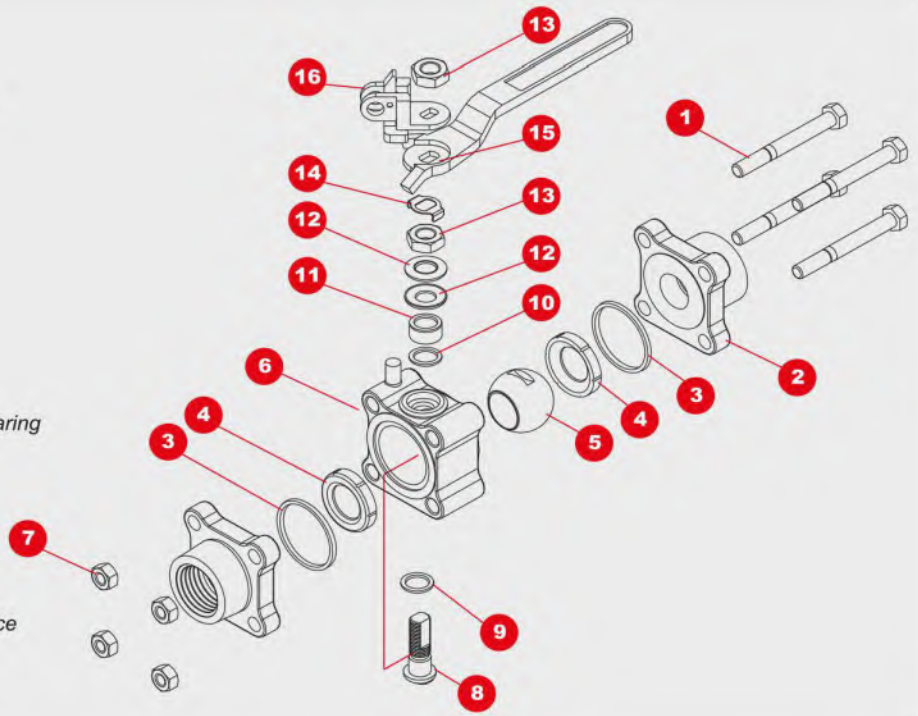

SERIES 600 REDUCED



Serie 600 Materiales de sellos y asientos
Series 600 Seal and seat materials

Asiento *Seat*	Sello del cuerpo *Body seal*	Sello del vástago *Steam seal*
***R** R-PTFE	**B** - BUNA	***R** R-PTFE
M MULTIFIL	***T** - PTFE	
***I** PTFE + INOX.	**M** - MULTIFIL	
Y DELRIN	**V** - VITON	***M** MULTIFIL
U UHMWPE	**G** - GRAFOIL	
***P** PEEK		

* Materiales estándar / Standard materials

Serie 600 Paso Reducido
Series 600 Reduced bore

Medida *Size*	A	B	C	D	Paso *Bore*	Peso / *Weight* kg	/ *lb*	l Largo *Length*	h Altura *Height*	w Ancho *Width*
1/2"	4.25	1.69	2.61	1.51	.440	0.590	1.300	5.56	2.65	1.75
3/4"	4.25	1.77	2.83	1.61	.560	0.750	1.600	5.67	2.77	2.00
1"	5.75	2.33	3.72	2.17	.810	1.460	3.200	7.66	3.50	2.38
1 1/4"	5.75	2.50	4.22	2.35	1.000	2.010	4.400	7.86	3.71	2.63
1 1/2"	7.00	3.02	4.56	2.80	1.250	3.330	7.300	9.28	4.62	3.19
2"	7.00	3.21	5.01	3.07	1.500	4.550	10.030	9.51	5.00	3.57

