SERIES 6000 CLASS 900 FULL BORE




Válvula de bola construcción robusta Clase 900#. Cuerpo soldado a prueba de fuego, fabricada de barra en acero al carbón y acero inoxidable con conexiones NPT, BSPT, BSPP, y SW y BW. Paso completo en medidas de 1/2" a 2". Cumple con API 607 a prueba de fuego. Presión máxima de operación de 2250 psi. Bola y vástago en AISI 316.

Nota: Para conexiones SW y BW se recomienda solicitar una extensión de tubo de 4" de largo para evitar daños en asientos y sellos causados por las altas temperauturas durante la instalación.

Floating ball valve strong construction as per ANSI 900#, welded body Fire Safe, manufactured from bar stock in carbon and stainless steel, connections available NPT BSPP, BSPP, SW and BW. Sizes available from ½" to 2". Complies with API 607 fire safe. *Maximum working pressure 2250 psi, AISI 316 stainless steel trim.*

***Special Note:** For welding connections SW and/or BW it is strongly recommended to ask for a 4" pipe extension to avoid damages on seats and seals when welding due to high temperatures while installation.*

		Acero al Carbón • *Carbon Steel*		Acero Inoxidable • *Stainless Steel*	
		ASTM A105		ASTM 182 F316	
Válvula *Valve*	ANSI B16.34 Clase • *Class*	Presión de Trabajo *Working Pressure*	Presión Max. de Prueba *Max. Test Pressure*	Presión de Trabajo *Working Pressure*	Presión Max. de Prueba *Max. Test Pressure*
Serie 6000 • *Series 6000*	900	2220 psi	3350 psi	2160 psi	3250 psi

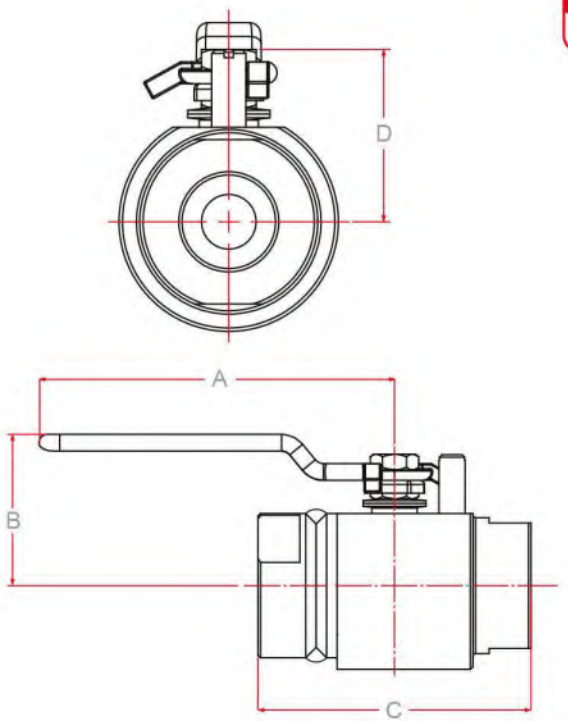

Lista de partes
List of components

1 Cuerpo • Body
2 Tapón • Plug end
3 Bola • Ball
4 Vástago • Stem
5 Asiento • Seat
6 Sello de Vástago • Stem seal
7 Rondana de Apoyo • Washer
8 Separador • Stem follower
9 Maneral • Handle
10 Tornillo tope • Stop screw
11 Roldana concava • Belleville washer
12 Seguro para tuerca de vástago • Lock nut
13 Tuerca de Vástago • Stem nut

