## SERIES S-45 CLAMP




Válvula de bola Clase 300#, para uso sanitario con conexión Clamp, libre de grasa, diseño de 3 piezas en construcción robusta de acero inoxidable electropulido. Disponible en medidas de 2 1/2", 3" y 4" en paso reducido, con Plato ISO 5211.

*Floating ball valve ANSI 300# for sanitary service clamp connection oil free, 3-piece design, strong construction available in electropolished stainless steel, sizes from 2 ½" to 4" reduced bore, ISO plate 5211*

Serie 45 Materiales de sellos y asientos • *Series 45 Seat and seal materials*


| Asiento *Seat* | Sello del cuerpo *Body seal* | Sello del vástago *Stem seal* |
|---|---|---|
| T PTFE | T PTFE | T PTFE |

| Válvula *Valve* | ANSI B16.34 Clase • *Class* | Acero Inoxidable / *Stainless Steel* ASTM A351 CF8M: Presión de trabajo *Working pressure* | Presión Máx. de prueba *Max. Test pressure* |
|---|---|---|---|
| Sanitaria Serie S-45 *Series S-45 Sanitary* | 300 | 720 psi | 1100 psi |

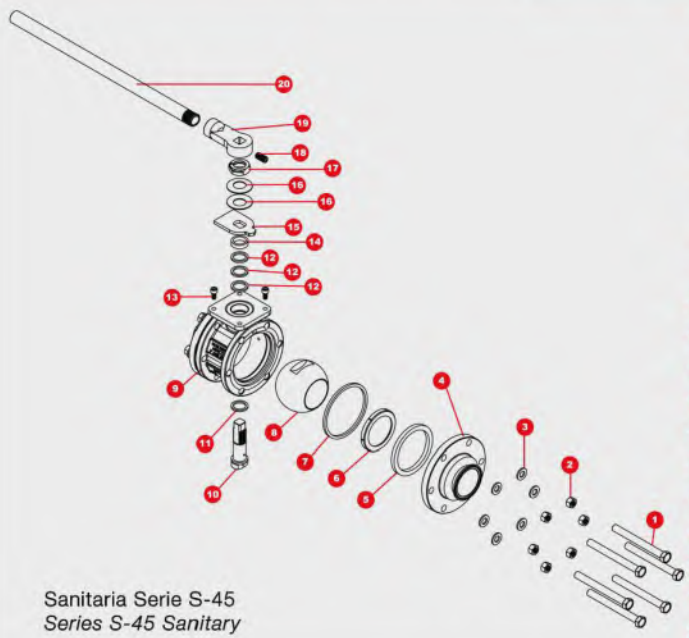

Sanitaria Serie S-45
*Series S-45 Sanitary*

1 Tornillo • *Screw*
2 Tuerca del Cuerpo • *Body Nut*
3 Roldana • *Bearing*
4 Tapa • *Clamp end*
5 Aro • *Ring*
6 Asiento • *Seat*
7 Sello de Cuerpo • *Body Seal*
8 Bola • *Ball*
9 Cuerpo • *Body*
10 Vástago • *Stem*
11 Roldaba de Vástago Inferior • *Thrust bearing*
12 Sello de Vástago • *Stem Seal*
13 Tornillo Tope • *Stop Screw*
14 Separador • *Stem Follower*
15 Placa Tope • *Stop Plate*
16 Roldana cóncava • *Belleville washer*
17 Tuerca autotrabante • *Retaining Nut*
18 Opresor del Maneral • *Retention Screw*
19 Maneral • *Handle*
20 Palanca • *Wrench*




Dimensiones • *Dimensions*







Sanitaria Serie S-45 • *Series S-45 Sanitary*

| Medida / *Size* | A | B | C | D | E | F | Paso *Bore* | Peso kg / Weight lb | | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2" | 7.35 | 6.50 | 3.98 | 3.06 | 3.04 | 2.78 | 2.000 | 10.500 | 23.100 | 2.75 | M8 |
| 3" | 3.25 | 10.50 | 5.63 | 3.98 | 3.58 | 3.28 | 2.500 | 15.900 | 35.000 | 4.02 | M10 |
| 4" | 3.25 | 12.50 | 6.23 | 4.58 | 4.68 | 4.34 | 3.250 | 26.300 | 57.900 | 4.02 | M10 |

*Para Distancia total (B) diferentes de la tabla consultar en fábrica. **For total length of (B), please consult us.*

Nota: Dimensiones en pulgadas • *Note: All dimensions in inch*

## OPCIONES:

Dispositivo para candado.
Asientos cavity filled.
Enchaquetado para control térmico.
Automatización con actuador eléctrico o neumático.

## *OPTIONS:*

- *Locking device.*
- *Cavity filled seats.*
- *Thermal Jacketed.*
- *Electric or Pneumatic automation.*